

雑草抑制材

再生PET不織布系の
遮光性
耐薬品性に
優れる防草材

ウィードシートM

ウィードシートMは遮光性、耐薬品性に優れる再生PET不織布系を使用した防草シートです。



特長

リサイクルPET繊維を使用

リサイクルPET繊維を使用した環境にやさしいシートであり、短繊維と長繊維不織布の2層で構成されており、地面の凹凸になじみやすい柔軟性を有しています。

色褪せを防止し美観を長期間保持

ウェザーメーター促進耐候性試験の結果、2000時間(約10年相当)経過後も、外観・寸法・重量・引張特性・遮光性能の著しい変化は見られません。

透水性・通気性を有し、苗木等との併用可

植物の芽は通しませんが、透水性、通気性を有する為、周りの植物の育成を妨げません。


施工も簡単

薄型・軽量で作業性良好、現場カット加工も容易です。
M:NEXCO(3社)規格 造園施設標準図集
シートマルチング SMR-E、SMR-F 適合品
M-600:高目付量グレード品(600g/m²以上)


用途

道路、住宅予定地、中央分離帯路肩、公園等
マルチングとの併用

ウィードシートMの施工方法

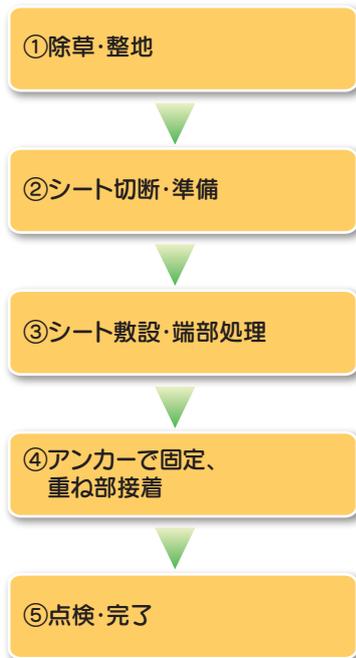

ウィードシートM施工断面図

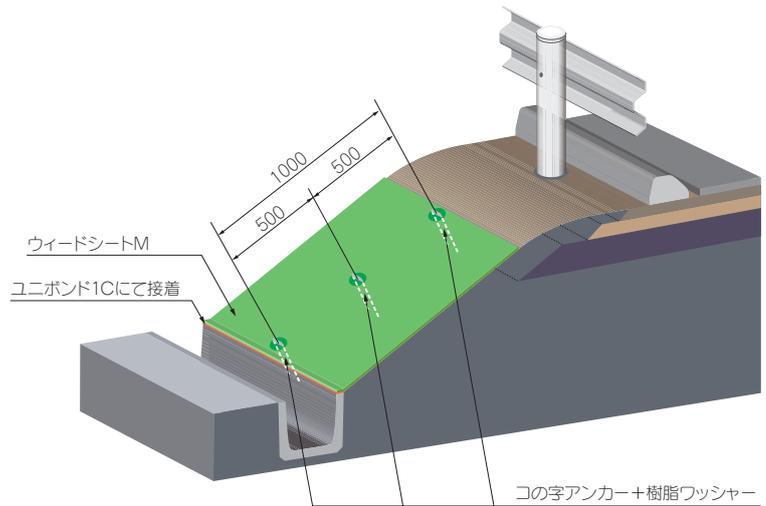

施工上の注意



- (1) シートは雨等に濡れないように保管して下さい。
(水分吸収による作業性の悪化、シール材との接着力低下のおそれ)
- (2) 専用固定アンカーは、先端が鋭敏な為、怪我をしないよう取扱いに注意して下さい。
- (3) 施工箇所に埋設物がある場合は、固定アンカーを避けて打ち込んで下さい。
- (4) その他安全性に関する詳細は、安全データシート(SDS)を確認して下さい。

荷 姿

●シート荷姿

製品名	品番	色調	厚み(mm)	幅(m)	長さ(m)	目付け(g/m ²)	重量(kg/巻)
ウィードシート	M	グリーン	4	1または2	20	450以上	10,20

●副資材荷姿

品名	荷姿	備考
固定アンカー	釘アンカー	150本/箱 φ9.5x300(L)mm
	L字アンカー	250本/束 D10x30x500(L)mm
	コの字アンカー	200本/箱 φ4×30x200(L)mm
樹脂ワッシャー	200個/箱	φ60mm(5穴) 釘/L字/コの字アンカー用
粘着テープ	500枚/箱	75mmx75mm コの字ピン周辺の雑草抑制

※代表副資材以外のものは施工要領書を参照して下さい。

アオイ化学工業株式会社

本社/〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代)
 http://www.aoi-chemical.co.jp FAX(082)879-7260
 東北支店/TEL(022)384-3171(代) 広島工場/TEL(0826)46-3511(代)
 FAX(022)382-1260 FAX(0826)46-2843
 関東支店/TEL(03)3993-9311(代) 埼玉工場/TEL(048)584-2511(代)
 FAX(03)3993-9315 FAX(048)584-2510
 北陸支店/TEL(025)280-0131(代) 北京支社/TEL+86(10)-65584184
 FAX(025)281-8338 アオイテクノサービス(株)/TEL(082)877-0017(代)
 中部支店/TEL(052)332-5611(代) アオイコーポレーション(株)/TEL(082)877-7336(代)
 FAX(052)332-5615 アオイドリーム(株)/TEL(082)831-1345(代)
 近畿支店/TEL(06)6631-2060(代) 台湾/奥徳化学建材股份有限公司
 FAX(06)6631-2170 シンガポール/AOI KAGAKU(SINGAPORE)
 中四国支店/TEL(082)877-7171(代) PTE.LTD.
 FAX(082)877-5280 TEL(65)6659-1137(代)
 九州支店/TEL(092)623-5556(代)
 FAX(092)623-5559