

ラバトップジョイント® ZAKU



特 長

異物の堆積しにくい構造


フェイスプレートとシール材の間への異物の堆積は、走行車両の荷重がシール材に伝達され破損につながります。ラバトップジョイント®ZAKUはシール材上部の空隙をなくすことで、異物の堆積しにくい構造となっています。

伸縮繰り返しの強いシール材を採用

伸縮装置のシール材として長きにわたり実績のある、伸縮繰り返しの強いウレタン系シール材を採用しています。



従来型伸縮装置

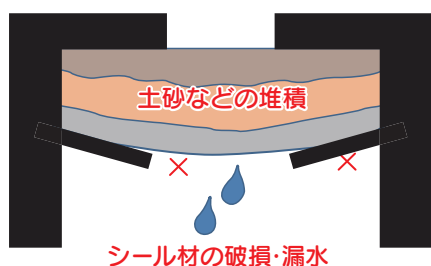

- ・土砂などの異物が堆積し、走行車両の荷重がシール材に負荷
- ・伸縮最小時には、負荷が増大

ラバトップジョイント®ZAKU

ギャップスポンジ



止水性を長期間維持!


- ・隙間がなく、異物のたまりにくい構造
- ・紫外線に強い素材を採用し、シール材の長寿命化

品 種


品 名	伸 縮 量 (mm)	適用最大 床版遊間 (mm)	伸縮部寸法(mm)[下図A部]		設 置 寸 法(mm)	
			圧 縮 時	伸 張 時	幅[下図B部]	深さ[下図C部]
ZAKU 25型	25	75	50	75	350	85以上
ZAKU 35型	35	105	70	105	350	100以上
ZAKU 60型	60	165	105	165	400	110以上

※各品種用の耐グレーダー、端部立ち上がり構造、別途製作可能です。

新設時

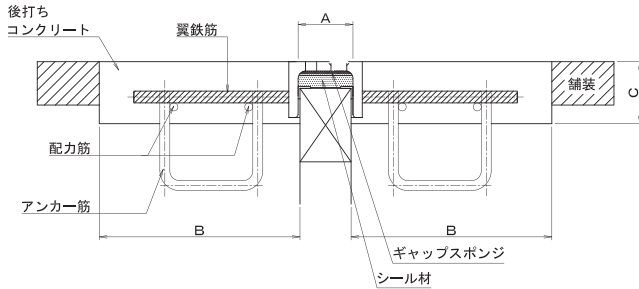

改修時

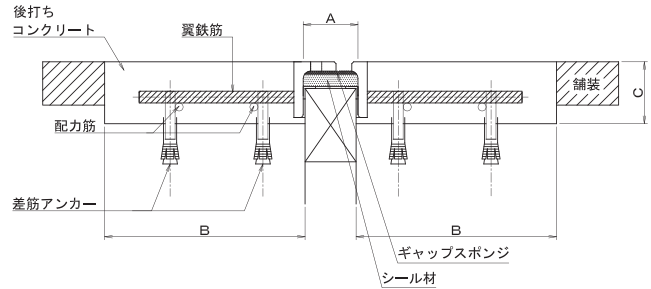

性 能 試 験

伸縮耐久性試験

試験条件

試験機により規定の伸縮量の繰り返しを行い、製品の破損の有無を確認する。

繰り返し回数：11000回

試験結果

いずれの部材も亀裂などの破損なし



漏水確認試験


試験条件

上記、伸縮耐久性試験後の試験体の上部に水を張り、漏水の有無を確認する。

水張り時間：24時間

試験結果

いずれの箇所からも漏水なし

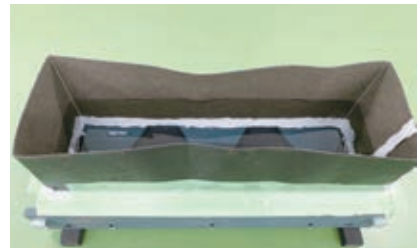

施工上の注意



- ・輸送時に側板に付属している留め具は、固定終了時まで取り外さない様にして下さい。取り外して施工した場合、損傷を早める原因となることがあります。
- ・損傷の原因となりますので、翼鉄筋とアンカー筋、配力筋の溶接は充分に行ってください。

荷 姿

品 名	製品長さ	製品重量
ZAKU 25型	1.8m	27.6kg/m
ZAKU 35型	1.8m	38.8kg/m
ZAKU 60型	1.8m	54.3kg/m

アオイ化学工業株式会社

本社／〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代)
FAX(082)879-7260
http://www.aoi-chemical.co.jp

東 北 支 店／TEL(022)384-3171(代) 広 島 工 場／TEL(0826)46-3511(代)
FAX(022)382-1260 FAX(0826)46-2843

関 東 支 店／TEL(03)3993-9311(代) 埼 玉 工 場／TEL(048)584-2511(代)
FAX(03)3993-9315 FAX(048)584-2510

北 陸 支 店／TEL(025)280-0131(代) 北 京 支 社／TEL +86(10)-65584184
FAX(025)281-8338 アオイテクノサービス(株)／TEL(082)877-0017(代)

中 部 支 店／TEL(052)332-5611(代) アオイコーポレーション(株)／TEL(082)877-7336(代)
FAX(052)332-5615 アオイドリーム(株)／TEL(082)831-1345(代)

近 畿 支 店／TEL(06)6631-2060(代) 台 湾／奥徳化学建材股份有限公司
FAX(06)6631-2170 シンガポール／AOI KAGAKU(SINGAPORE)
PTE.LTD.

中 四 国 支 店／TEL(082)877-7171(代) TEL(65)6659-1137(代)
FAX(082)877-5280

九 州 支 店／TEL(092)623-5556(代)
FAX(092)623-5559