

雑草抑制材

改質アスファルト系
の遮光性
貫通抵抗性に
優れる防草材

ウィードシートAS

ウィードシートASは高い遮水性、遮光性を有しており、植物の光合成による成育と繁殖を完全に阻止します。また保護珪砂により長時間の耐候性も有しています。



特長



遮光性100%で植物の光合成を阻止

太陽光を遮断することにより、植物が育成する為に必要な光合成を抑制します。



透水性がなく、植物を育成しない

植物が育成する為に必要な水を通しません。



耐候性に優れる

ウェザーメーター促進耐候性試験の結果、3000時間(約15年相当)経過後も、外観・寸法・重量・引張特性・遮光性能の著しい変化は見られません。



施工も簡単

接合部・端部の処理は、トーチバーナーで溶着させるだけで、施工も簡単です。

用途

高速道路の路肩法面・切り土、中央分離帯など
交通規制の実施がしにくい場所等

ウィードシートASの効果



▲施工直後



▲施工5年経過状態



AOI Chemical Inc.

ウィードシートASの施工方法

①除草・整地

②シート切断・準備

③シート敷設・端部処理

④電柱・ガードレール周り、ピン打ち込み部の処理

⑤点検・完了




事前に準備したシートを敷き込みます。シートの接合部分は、トーチバーナーで溶着します。



電柱・ガードレール柱周りに生じる隙間処理には、ユニボンド1C等でシールします。

ウィードシートAS施工断面図

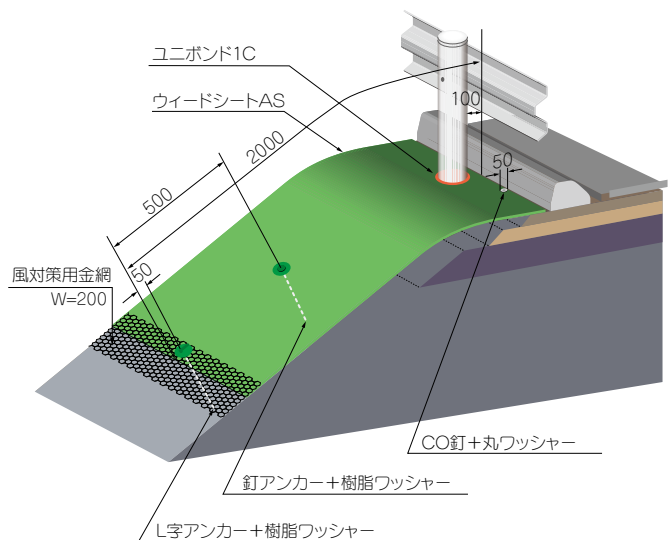

施工上の注意



- (1) 高温となる場所に保管しますと、変形する恐れがありますので、高温とならない場所に保管して下さい。
- (2) 接合にトーチバーナーを使用する作業の際には、火傷しないように充分気をつけて下さい。
- (3) 専用固定アンカーは、先端が鋭敏な為、怪我をしないよう取扱いに注意して下さい。
- (4) 施工箇所に埋設物がある場合は、固定アンカーを避けて打ち込んで下さい。
- (5) プライマーは溶剤を使用していますので換気を行い、火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
- (6) その他安全性に関する詳細は、安全データシート(SDS)を確認して下さい。

荷 姿

●シート荷姿

製品名	品番	色調	厚み(mm)	幅(m)	長さ(m)	重量(kg/巻)
ウィードシート	AS	グリーン	3	1.1(耳有)	8	32 10cm耳
				1.0(耳無)		29

●副資材荷姿

品名	荷姿	備考
固定アンカー	釘アンカー	150本/箱 φ9.5x300(L)mm
	L字アンカー	60本/箱 D10x30x300(500)(L)mm
	コンクリート釘	800個/箱 #12x32mm
樹脂ワッシャー	200個/箱	φ60mm(5穴) 釘/L字/コの字アンカー用
丸ワッシャー	1000枚~/箱	φ16mm コンクリート釘用
プライマーT	15kg/缶	シート溶着用 危険物第四類第2石油類 シート溶着用プライマー
風対策用金網	30m/箱	200(w)mmx30(L)m AS 端部固定用
ユニボンド1C	20本/箱	320ml/本 柱回り

※代表副資材以外のは施工要領書を参照して下さい。



ウィードシートAS 8m/本

アオイ化学工業株式会社

本 社 / 〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代)
 http://www.aoi-chemical.co.jp FAX(082)879-7260
 東北支店 / TEL(022)384-3171(代) 広島工場 / TEL(0826)46-3511(代)
 FAX(022)382-1260 FAX(0826)46-2843
 関東支店 / TEL(03)3993-9311(代) 埼玉工場 / TEL(048)584-2511(代)
 FAX(03)3993-9315 FAX(048)584-2510
 北陸支店 / TEL(025)280-0131(代) 北京支社 / TEL +86(10)-65584184
 FAX(025)281-8338 アオイテクノサービス(株) / TEL(082)877-0017(代)
 中部支店 / TEL(052)332-5611(代) アオイコーポレーション(株) / TEL(082)877-7336(代)
 FAX(052)332-5615 アオイドリーム(株) / TEL(082)831-1345(代)
 近畿支店 / TEL(06)6631-2060(代) 台湾 / 奥徳化学建材股份有限公司
 FAX(06)6631-2170 シンガポール / AOI KAGAKU(SINGAPORE)
 中四国支店 / TEL(082)877-7171(代) PTE.LTD.
 FAX(082)877-5280 TEL(65)6659-1137(代)
 九州支店 / TEL(092)623-5556(代)
 FAX(092)623-5559
 北海道営業所 / TEL(011)598-1151(代)
 FAX(011)598-1553