

雑草抑制材

改質アスファルト系
の遮光性
貫通抵抗性に
優れる防草材

ウィードシートAS

ウィードシートASは高い遮水性、遮光性を有しており、植物の光合成による成育と繁殖を完全に阻止します。また保護珪砂により長時間の耐候性も有しています。



特長



遮光性100%で植物の光合成を阻止

太陽光を遮断することにより、植物が育成する為に必要な光合成を抑制します。



透水性がなく、植物を育成しない

植物が育成する為に必要な水を通しません。



耐候性に優れる

ウェザーメーター促進耐候性試験の結果、3000時間(約15年相当)経過後も、外観・寸法・重量・引張特性・遮光性能の著しい変化は見られません。



施工も簡単

接合部・端部の処理は、トーチバーナーで溶着させるだけで、施工も簡単です。

用途

高速道路の路肩法面・切り土、中央分離帯など
交通規制の実施がしにくい場所等

ウィードシートASの効果



▲施工直後



▲施工5年経過状態

ウィードシートASの施工方法

①除草・整地

②シート切断・準備

③シート敷設・端部処理

④電柱・ガードレール周り、ピン打ち込み部の処理

⑤点検・完了




事前に準備したシートを敷き込みます。シートの接合部分は、トーチバーナーで溶着します。



電柱・ガードレール柱周りに生じる隙間処理には、ユニボンド1C等でシールします。

ウィードシートAS施工断面図

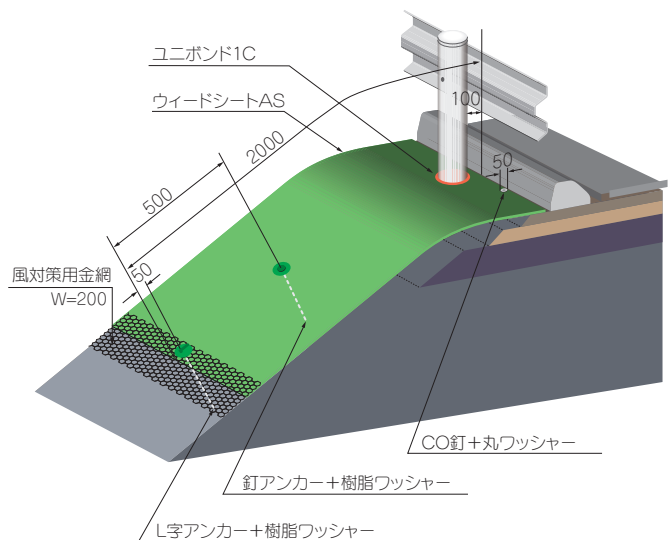

施工上の注意



- (1) 高温となる場所に保管しますと、変形する恐れがありますので、高温とならない場所に保管して下さい。
- (2) 接合にトーチバーナーを使用する作業の際には、火傷しないように充分気をつけて下さい。
- (3) 専用固定アンカーは、先端が鋭敏な為、怪我をしないよう取り扱いに注意して下さい。
- (4) 施工箇所に埋設物がある場合は、固定アンカーを避けて打ち込んで下さい。
- (5) プライマーは溶剤を使用していますので換気を行い、火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
- (6) その他安全性に関する詳細は、安全データシート(SDS)を確認して下さい。

荷 姿

●シート荷姿

製品名	品番	色調	厚み(mm)	幅(m)	長さ(m)	重量(kg/巻)
ウィードシート	AS	グリーン	3	1.1(耳有)	8	32 (10cm耳)
				1.0(耳無)		29

●副資材荷姿

品名	荷姿	備考
固定アンカー	釘アンカー	150本/箱 φ9.5x300(L)mm
	L字アンカー	250本/束 D10x30x500(L)mm
	コンクリート釘	800個/箱 #12x32mm
樹脂ワッシャー	200個/箱	φ60mm(5穴)
丸ワッシャー	1000枚~/箱	φ16mm
プライマーT	15kg/缶	シート溶着用 危険物第四類第1石油類
風対策用金網	30m/巻	200(w)mmx30(L)m
ユニボンド1C	20本/箱	320ml/本

※代表副資材以外のは施工要領書を参照して下さい。



ウィードシートAS
8m/本

アオイ化学工業株式会社

本社/〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代)
http://www.aoi-chemical.co.jp FAX(082)879-7260

東北支店/TEL(022)384-3171(代) FAX(022)382-1260	広島工場/TEL(0826)46-3511(代) FAX(0826)46-2843
関東支店/TEL(03)3993-9311(代) FAX(03)3993-9315	埼玉工場/TEL(048)584-2511(代) FAX(048)584-2510
北陸支店/TEL(025)280-0131(代) FAX(025)281-8338	北京支社/TEL+86(10)-65584184 アオイテクノサービス(株)/TEL(082)877-0017(代)
中部支店/TEL(052)332-5611(代) FAX(052)332-5615	アオイコーポレーション(株)/TEL(082)877-7336(代)
近畿支店/TEL(06)6631-2060(代) FAX(06)6631-2170	アオイドリーム(株)/TEL(082)831-1345(代)
中四国支店/TEL(082)877-7171(代) FAX(082)877-5280	台湾/奥徳化学建材股份有限公司 シンガポール/AOI KAGAKU(SINGAPORE) PTE.LTD.
九州支店/TEL(092)623-5556(代) FAX(092)623-5559	TEL(65)6659-1137(代)